

MONTERING AF KANTSKÆRER MOUNTING OF LAWN EDGER TAGE DES KANTENSCHNEIDERS

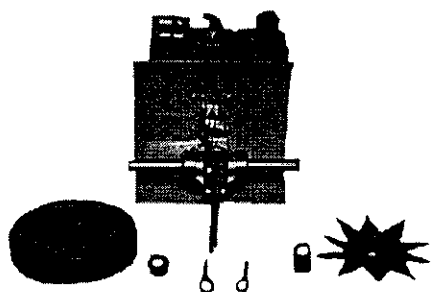


Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

Sættet består af:

Best. Nr.	Stk.	Beskrivelse	Bezeichnung D	Description GB	Description F
91020401	1	Skær	Messer	Blade	Droite
90304200	1	Hjul	Rad	Wheel	Support
90220053	1	Afstandsbøs	Abstandsbuchse	Bushing	Entretoise
91020804	1	Afstandsbøs	Abstandsbuchse	Bushing	Entretoise
90102454	1	Split	Splint	Cotter pin	Goupille

Vip fræseren bagover og følg vejledningen fig. 1-4. Kontrollere at splitterne ved hjul og skær sidder korrekt fig. 4. For at få skæret dybere, vippes maskinen over imod skæret.

Tilt the cultivator backwards and follow the instructions No. 1-4. Check that the split pin and the tine have been fastened correctly No. 4. To get a deeper cut, tilt the machine towards the tine.

Kippen Sie die Maschine nach hinten über und folgen Sie der Anleitung (Abb. 1-4). Vergewissern Sie sich, dass die Splinte an Rad und Messer korrekt sitzen (Abb. 4). Um das Messer abzusenken, kippen Sie die Maschine Richtung Messer.