


TEXAS


LS 2400



Betjeningsvejledning

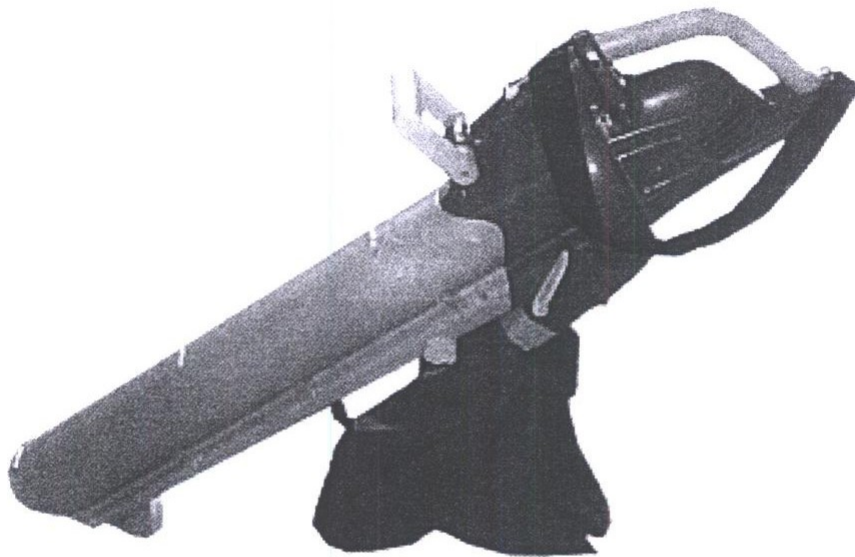


1

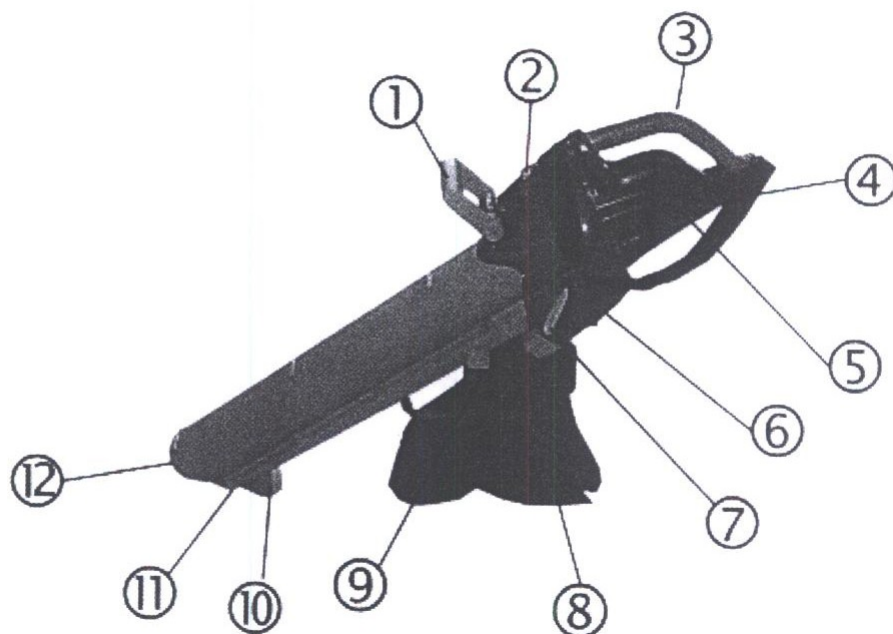


DK:

1. Håndtag
2. Tænd/sluk-kontakt
3. Håndtag
4. Skulderrem
5. Ventilationsåbning
6. Kabelfiksering
7. Blæse-/Suge-kontakt
8. Opsamlingssek Sugerør-midterstykke
9. Blæsehastighed
10. Hjul
11. Blæserør
12. Sugerør

2

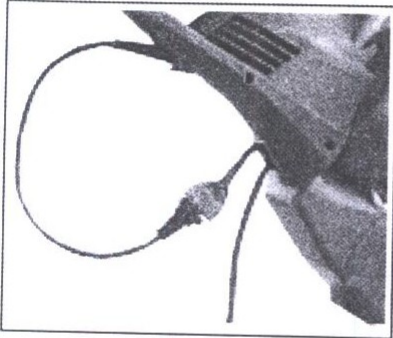

3

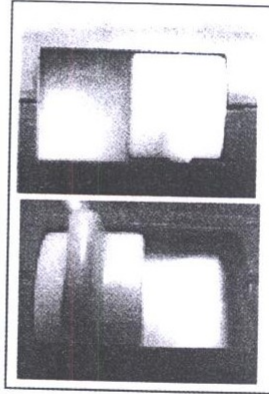


I = ON-kontakt

O = OFF-kontakt


4



5

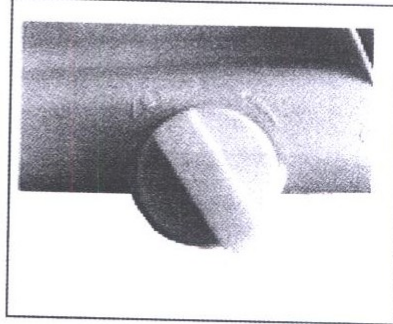

6

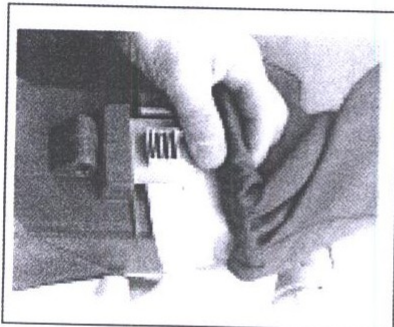


7




Det viste sugeelement er vedlagt som tilbehør. Dette er beregnet til bedre opsamling af fugtigt løv. Det monteres efter behov på følgende måde:

1

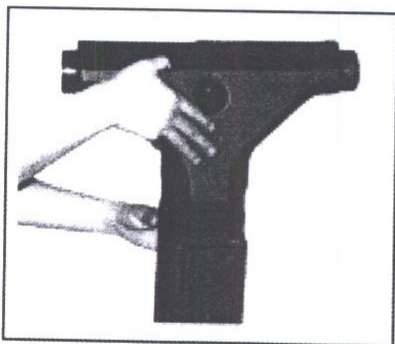

Skub mundstykket ind i røret, som vist på billedet.

2

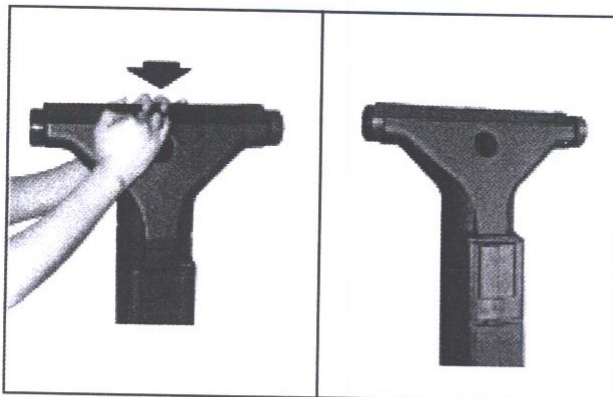

Pres mundstykket så langt ind i røret som muligt.

3









Pres mundstykket mod jorden, og hold det fast med en fod, og træk det ud af røret.

SIKKERHEDSSYMBOLER OG INTERNATIONALE SYMBOLER

I denne betjeningsvejledning beskrives sikkerhedssymboler samt internationale symboler og piktogrammer, der kan være anbragt på apparatet. Før brug af dette apparat skal alle sikkerhedshenvisninger læses.

Hvis dette suge- og blæseapparat ikke anvendes efter forskrifterne, kan det resultere i skader på grund af ild, elektriske stød eller snitsår såvel som materielle skader.

Betjeningsvejledningen skal opbevares godt!

SYMBOL	BETYDNING
	<ul style="list-style-type: none">• LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN Hvis betjeningshenvisningerne og sikkerhedsforanstaltningerne i betjeningsvejledningen ignoreres, kan det resultere i alvorlige kvæstelser. Læs betjeningsvejledningen før start og drift af dette apparat.
	<ul style="list-style-type: none">• ANVENDELSE OG OPBEVARING Må ikke anvendes ved regn og skal altid opbevares i tørre rum.
	<ul style="list-style-type: none">• ANVEND ØJEN- OG HØREVÆRN ADVARSEL: Genstande, der slynges væk, kan føre til alvorlige øjenskader, og for meget støj kan medføre tab af høreevnen. Anvend øjen- og høreværn under drift af dette apparat.
	<ul style="list-style-type: none">• HOLD ANDRE PERSONER PÅ AFSTAND ADVARSEL: Vær opmærksom på, at der ikke opholder sig nogen i en afstand på 5 m omkring arbejdsområdet. Dette gælder især for børn og dyr.
	<ul style="list-style-type: none">• RENGØRING AF SKÆREVÆRKTØJ Forsigtig - fare for kvæstelser! For at undgå alvorlige kvæstelser, skal rengøringen af skæreværktøjet foretages forsigtigt.
	<ul style="list-style-type: none">• ADVARSELSSYMBOL Symboliserer fare, advarselshenvisninger eller årsager til at være særdeles forsigtig. Kan anvendes sammen med andre symboler eller piktogrammer.

SIKKERHEDSHENVISNINGER

1. Anvend apparatet kun til arbejder, der defineres under anvendelsesområdet. Anvend kun originaltilbehørsdele, der leveres fra fabrikanten.
2. Anvend ikke apparatet og stikket med våde hænder eller i fugtigt vejr.
3. Fastgør forlængerledningen således på apparatet (se ill. 2), at forbindelsen mellem stik og stikdåse ved hjælp af forlængerkablet ikke kan afbrydes er mulig under drift.
4. Ret aldrig blæserøret i retning af andre personer eller dyr. Blæs heller ikke stumper og stykker i retning af personer eller dyr.
5. Anvend ikke apparatet, når: stikket og kablet er beskadiget, apparatet er faldet i vand eller på jorden, apparatet er beskadiget eller er blevet udsat for regn i det fri. Send apparatet til et autoriseret serviceværksted, hvis en af de nævnte tilfælde skulle indtræde. Ved udskiftning af det beskadigede tilslutningskabel må der kun monteres et originalkabel.
6. Hold hænder og fødder borte fra det roterende vingehjul.
7. Hold ventilationsåbningen (ill. 1 nr. 5) samt blæserøret fri for støv og andre genstande, der kan reducere apparatets luftydelse.
8. Sug ingen brændende eller rygende genstande såsom cigaretter, tændstikker eller varm aske med apparatet.
9. Sug ingen væsker med dette apparat, især ikke brændbare væsker som f.eks. benzin. Anvend heller ikke apparatet i nærheden af sådanne væsker.
10. Anvend aldrig apparatet med sugefunktionen uden opsamlingssek eller når opsamlingssekkens lynlås ikke er lukket. Kontroller regelmæssigt, om opsamlingssekken er beskadiget. Hvis opsamlingssekken er beskadiget, kontakt et serviceværksted.
11. Anvend altid høreværn og beskyttelsesbriller, når apparatet anvendes.
12. Hold børn og andre personer mindst 5 m borte fra arbejdsområdet.
13. Løvsugeren skal altid slås fra og netstikket trækkes ud, når
 - den skal omstilles fra blæse- til sugefunktion.
 - forlængerledningen er snoet eller beskadiget.
 - den lades tilbage uden tilsyn.
- den skal rengøres, kontrolleres eller renses.
14. Dette apparat må ikke udsættes for regn. Anvend kun apparatet i dagslys og anvend det ikke i nærheden af brændbare væsker eller luftarter.
15. Voksne, der ikke har læst betjeningsvejledningen og sikkerhedshenvisningerne, må ikke anvende apparatet.
16. Løvsugeren skal opbevares i et tørt, lukket rum og utilgængelig for børn.
17. Anvend stramtsiddende tøj og ingen smykker. I modsat fald kan dette gribes af bevægelige dele. Ved arbejde i det fri anbefales gummihandsker og skridsikre sko.
18. Anvend ikke apparatet til arbejde, som det ikke er beregnet til. Bær apparatet ikke i kablet og træk ikke stikket ud af stikkontakten ved trække i kablet.
19. Anvend kun udendørs forlængerledninger, der er godkendte hertil og markeret på tilsvarende måde. Forlængerledningen skal beskyttes mod varme, olie og skarpe kanter.
20. Plej apparatet og hold det rent. Følg vedligeholdelsesforskrifterne og henvisningerne om dobbelt isolering. Stikket og kablet skal regelmæssigt kontrolleres, og i tilfælde af beskadigelser skal det udskiftes af en fagmand.
21. Det skal sikres, at kontakten er slået fra ved tilslutning til strømnettet.
22. Før brug af apparatet skal sikkerhedsindretningerne eller let beskadigede dele kontrolleres grundigt med hensyn til deres fejlfrie og formålsbestemte funktion. Kontroller, om de bevægelige dele fungerer upåklageligt eller er beskadigede. Samtlige dele skal monteres rigtigt og opfylde alle betingelser for at sikre upåklagelig drift af apparatet. Beskadigede sikkerhedsindretninger og dele skal repareres eller udskiftes sagkyndigt i et serviceværksted.
23. Når dette apparats tilslutningsledning er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller dennes kundeservice eller en lignende kvalificeret person, for at undgå farer.

Tekniske data	Texas	LS 2400	DANSK
Driftsspændingsområde	V~	230	
Mærkefrekvens	Hz	50	
Nominelt forbrug	W	2400	
Blæsehastighed	km/h	100-260	
Max. luftblæseydelse	m ³ /min	8	
Max. luftsugedydelse	m ³ /min	13	
Posens opsamlingsvolumen	l	40	
Vægt uden kabel	kg	5,7	
Beskyttelsesklasse		II	

Apparatets A-vurderede lydtryks- og lydeffektniveau målt i henhold til DIN 45635 del 1, bilag D er på:

Arbejdspladsrelateret emissionsværdi L_{pA} : 96,0 dB(A)
 Vibration: 1,2 m/s²

Måleværdierne er konstateret svarende til EN 60 335-1/1994 og A 111/1995, EN 60 335-2-2/1995

Støjdæmpet i henhold til: EN 55014-1, EN 55014-2

 **Anvend høreværn!**

ANVENDELSESOMRÅDE


Dette suge- og blæseapparat egner sig kun til blæsning og sugning af tørre og lette materialer, som f.eks. løv, græs, små grene og papirstykker. Sugning af tunge materialer, som f.eks. metal, sten, grene og glasskår er udtrykkeligt udelukket.

FØR IBRUGTAGNING

Udpakning

- 1) Fjern alle dele fra indpakningen.
- 2) Alle dele skal kontrolleres for transport-skader. Hvis der er skader, eller hvis nogen dele mangler, kontakt forhandleren, hvor apparatet er blevet købt.

Samling

 **Pas på! Før samling eller udskiftning af tilbehør skal stikket altid trækkes ud og tænd/sluk-kontakten slås fra.**

Forlængerledning

Pas på! En beskadiget forlængerledning kan forårsage elektriske stød eller ild. Ledningen skal kontrolleres omhyggeligt og regelmæssigt. I tilfælde af beskadiget ledning må apparatet ikke mere anvendes og den beskadigede ledning skal udskiftes med et nyt.


1. Anvend kun en egnet forlængerledning. Ved kabellængder op til 30 m skal der anvendes en

forlængerledning med betegnelsen H07RN-F og et tværsnit på mindst 1,5 mm². Et for tyndt kabel medfører tab af spænding og ydeevne.

2. Forlængerledningen skal holdes borte fra arbejdsområdet.
3. Kablets tilstand skal regelmæssigt kontrolleres. Ødelagte kabler skal udskiftes.
4. Forlængerledningen skal fastgøres på apparatets bagside (ill. 2).

IGANGSÆTNING

Anvend kun apparatet til arbejde, der angives i afsnittet "Anvendelsesområde".

 **Forsigtig! Flyvende stumper og stykker kan forårsage alvorlige skader på bruger og andre personer. Anvend øjen- og høreværn samt passende arbejdstøj. Andre personer skal overholde en sikkerhedsafstand på mindst 5 m.**

Tænd/sluk-kontakt


Anvend kontakten (2) for at tænde eller slukke for apparatet (ill. 3).

Henvielse til brug som blæser

1. Innstiller kontakten (ill. 1 nr. 7) og sugning.
2. Hold løvsugeren og bevæg dysen fra den ene side til den anden side et par centimeter over jorden. Bevæg apparatet langsomt og jævnt (ill. 4).
3. Lufttrykket, der blæses ud af blæserøret, kan forringes ved hjælp af en lille justering af

justerdelen på blæserør (ill. 5). Jo større åbningen indstilles, desto mindre bliver lufttrykket, der kommer ud af blæserøret.

Henvi sning til brug som sugeapparat

 **Forsigtig! Anvend sugeapparatet aldrig uden opsamlings sæk. Før igangsætning skal det kontrolleres, at lynlåsen er lukket.**

lagttag også sikkerhedshenvisningerne!

1. Innstiller kontakten (ill. 1 nr. 7) og blæseing.
2. Hold løvsugeren fast i håndtagene (ill. 7). Indstil opsamlings sækkens holder således, at bekvem og sikker løftning af opsamlings sækken er garanteret.
3. Tænd for apparatet.
4. Bevæg løvsugeren langsomt og jævnt over det samlede løv hhv. græs. Tryk ikke sugerøret ned i løvet.
5. Når opsamlings sækken er fuld, reduceres sugefunktionen. I dette tilfælde skal apparatet afbrydes og stikket trækkes ud af stikkontakten. Tøm derefter opsamlings sækken.


VEDLIGEHO LDELSE OG PLEJE

Vedligeholdelse af det dobbeltisolerede apparat

Løvsugeren er et dobbeltisoleret apparat, der består af en basisisolering og en ekstra isolering.

Vedligeholdelse af et dobbeltisoleret apparat forlanger ekstrem omhu og kendskab til systemet og må kun gennemføres af en kvalificeret fagmand.

Rengøring af apparatet

 **Pas på! Før rengøring skal stikket altid trækkes ud af stikkontakten. Apparatet må ikke dykkes ned i vand. Anvend ikke skarpe**

rengøringsmidler, der indeholder syre, klor, benzln eller petro-leum.

1. Hold ventilationsåbningerne på apparatet frie for støv. Rengør åbningerne med en lille børste.
2. Tør huset af med en blød, ren klud. Anvend hertil mildt sæbevand.

Rengøring af opsamlings sækken

1. Efter hvert brug skal opsamlings sækken tømmes fuldstændigt.
2. Efter tømningen drejes indersiden udad og løv og græsrester rystes af.
3. Opsamlings sækken bør én gang om året vaskes i sæbevand med hånden.

Pas på! Opsamlings sækken skal kontrolleres regelmæssigt. Hvis sækken er beskadiget, bestil en ny hos Deres serviceværksted.

Reparations service

Reparation af elektrisk udstyr må kun udføres af faguddannet elektriker.

Texas
Andreas Petersen A/S
Knullen 2

DK - 5260 Odense S

Tel.: 0045 - 63-9555-55
Fax: 0045 - 63-9555-58

DK

EF-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-maskinforskrift 98/37/EG



Vi, **ikra® HOBBY MOTOR Handels ges. mbH, Schlesier Straße 36, D-64839 Münster / Altheim**, erklærer på eget ansvar, at Texas LS 2400 (LS 2400) som er omfattet af denne erklæring, overholder de relevante grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i EF-direktiver **89/336/CEE** (EMV-directiv), **73/23/CEE** (lavspæningsretlinier), **98/37/EG** (maskinforskrift), **2000/14/EF** (støjdirektiv) inklusive ændringer. Til gennemførelse af de i EF-direktivet nævnte sikkerheds- og sundhedskrav er følgende standarder og/eller tekniske specifikationer anvendt: **EN 60335-1, EN 60335-2-2, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2:1995, EN 61000-3-3:1995.**

målt lydeffektniveau 109 dB (A)
garanteret lydeffektniveau 114 dB (A)

Münster, 12.05.2002

Gerhard Knorr, teknisk chef

G. Knorr

DK

Garantibetingelser

For dette elektroværktøj yder vi uafhængig af forhandlerens forpligtelser i købekontrakten over for forbrugeren garanti på følgende måde: Garantitiden er på 24 måneder og starter med udleveringen, som skal kunne dokumenteres med en originalkvittering. Ved kommerciel anvendelse samt udlejning reduceres garantitiden til 6 måneder. Undtaget fra garantien er sliddele og skader, der er opstået på grund af anvendelse af forkerte tilbehørsdele, reparationer med brug af fremmede dele, magtanvendelse, slag og brud samt forsætlig overbelastning af motoren. Garantiudskiftning omfatter kun defekte dele, og ikke komplette apparater. Garantireparationer må kun udføres i autoriserede værksteder eller af producentens service. Garantien slettes ved reparation gennem andre.
Porto-, forsendelses- og efterfølgende omkostninger afholdes af køberen.

TEXAS Andreas Petersen A/S

Knullen 2 - 5260 Odense S

Tlf. 63 95 55 55 - Fax 63 95 55 58

post@texas.dk - www.texas.dk